



Konfiguracja routera Mikrotik – routing RIP

1. WinBOX

2. Dodanie usługi routingu RIPv2 i włączenie jej do nasłuchu na wszystkich interfejsach (kartach sieciowych):

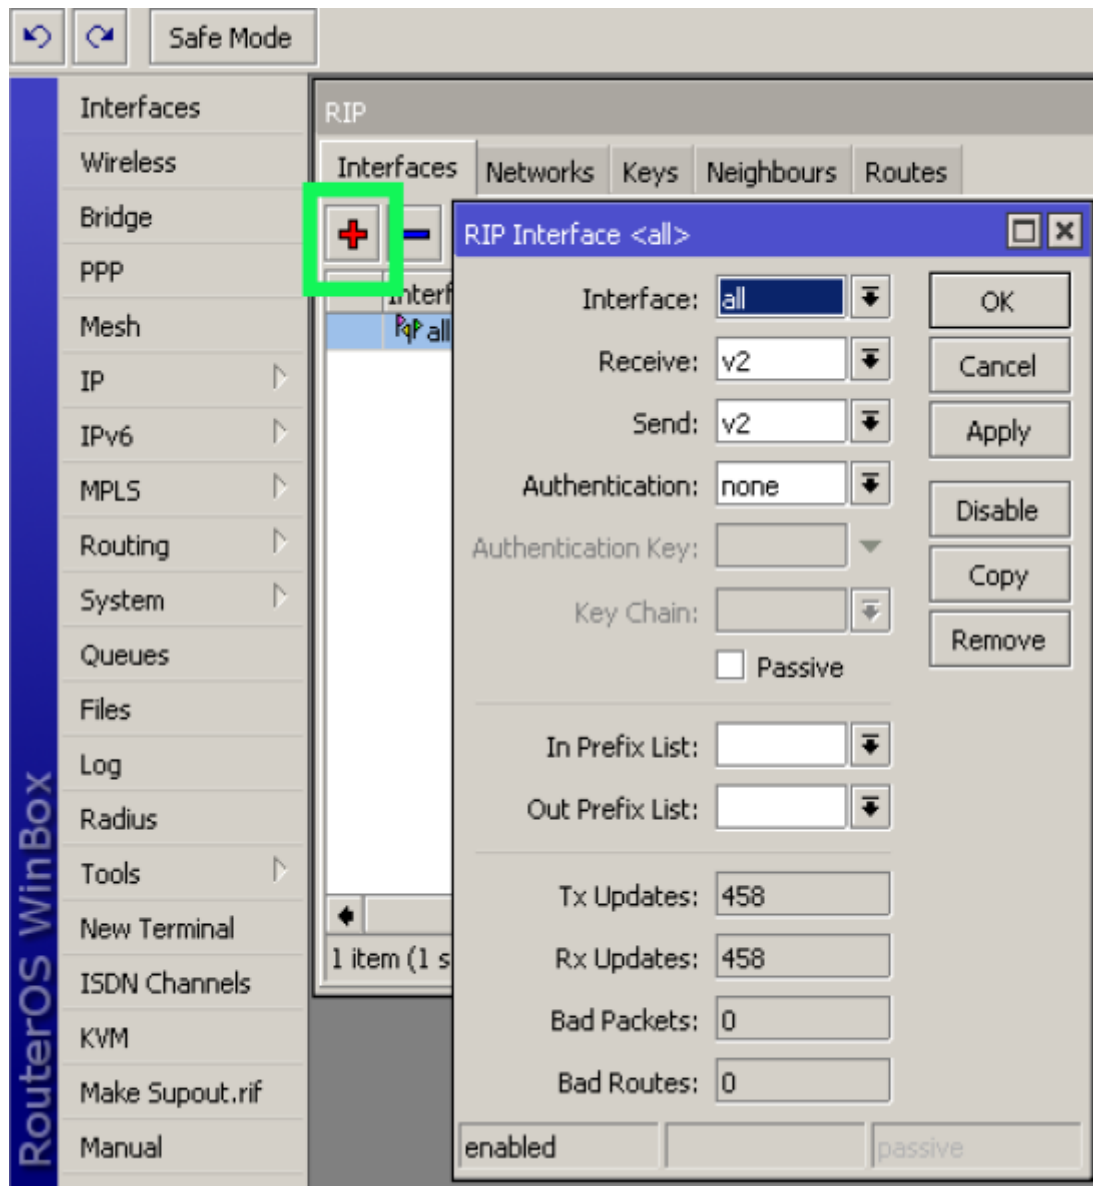

3. Włączenie dystrybucji (wymiany) informacji o sieciach pomiędzy routerami

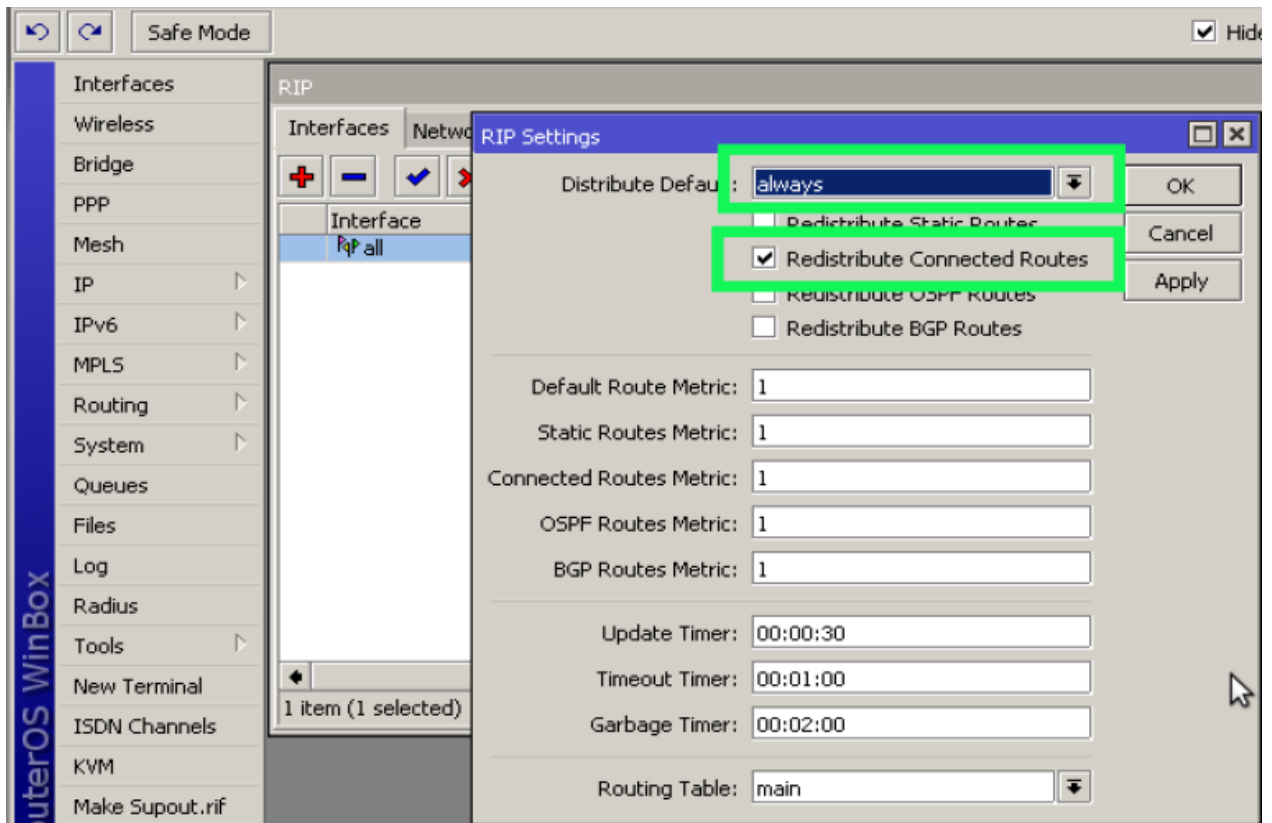

5. Dodanie nr IP routerów do których będzie wysyłana informacja o własnych sieciach (dodajemy nr IP routerów....)

